


# ÉLÉVATEUR ES 150 N

## Gamme Levage

Gencod : 8033679019303

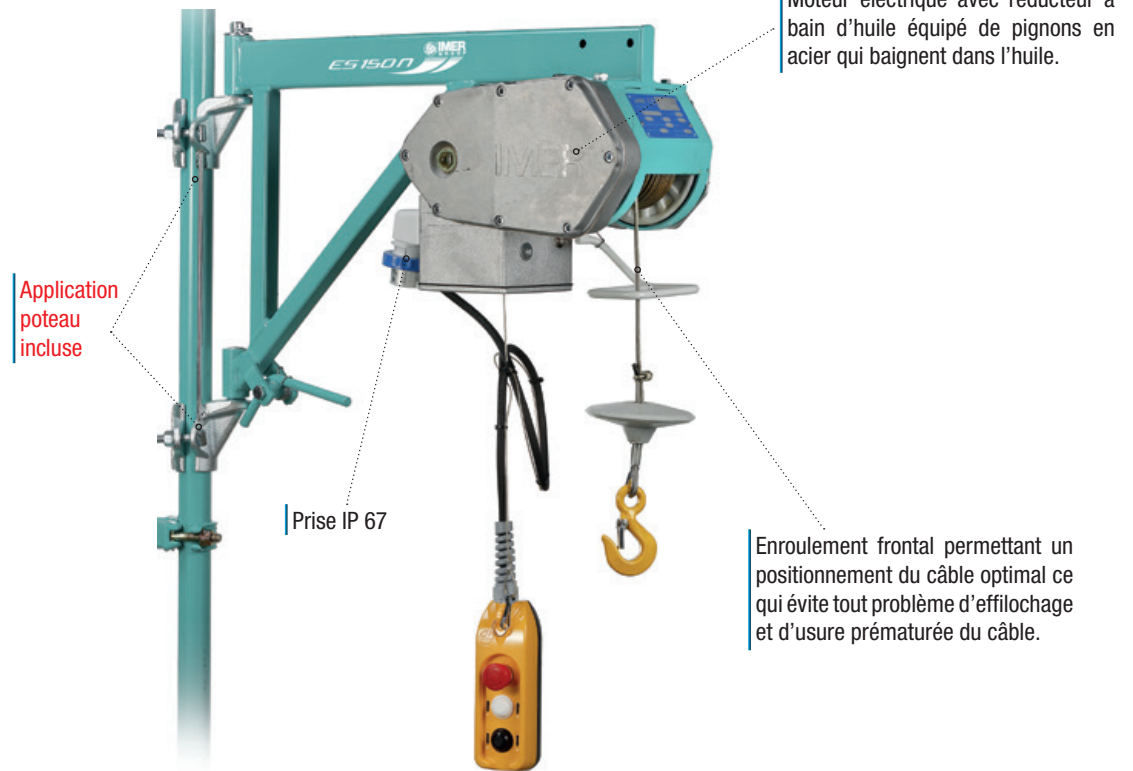

**Dynamique**

### APPLICATIONS

Idéal pour les opérations qui ne requièrent pas d'extension de l'élévateur. Sa capacité de levage est de 150 kg.

#### Équipements de série

- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition chariot pour utilisation avec chevalet
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commande directe avec boîtier IP 65 à 3 boutons 1,5 m
- ✓ Applications poteau (fixation poteau 2 points - charge maxi : 150 kg)
- ✓ Fin de course haut
- ✓ Potence fixe 720 mm

#### Équipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

		ES 150 N
Capacité de levage maxi	kg	150
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur de travail maxi	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.45 (0.6)
Tours/minutes moteur	tr/min	1310
Poids de la machine	kg	39
Niveau sonore	dB(A)	< 70
Courant absorbé	A	4.8
Dimensions L x l x H	mm	770 x 330 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	820 x 420 x 620
Référence avec télécommande 1.5 m *		03060908 application poteau incluse

\* Sans état de fixation - \*\* En position de travail

