


PASSERELLE

Triangulaire Modulable



EN1004
European norme

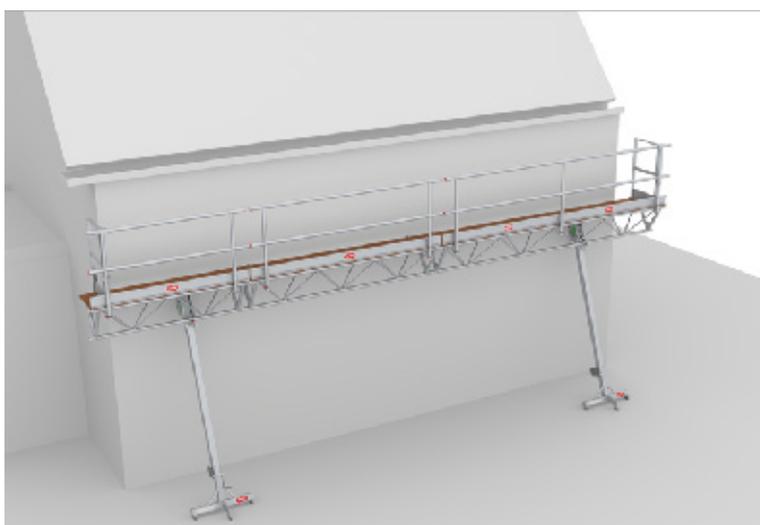

Poids MAX 150 kg



Garantie 5 ans

La passerelle Triangulaire Modulable (MTB) offre un grand confort de travail notamment pour les travaux de peinture, de plomberie et de rénovation de façade.


Elle a été spécialement développée pour améliorer les conditions de travail et accroître la productivité.

Elle est composée de modules alu en forme de V de 2, 3 ou 4 m, de planchers bois, de poutres en alu avec écarteur mural + treuil manuel et de garde-corps alu, hauteur plancher 3 à 5m ou 4 à 6 m, longueur de 2 m à 12 m.

Elle peut également être utilisée entre des échafaudages roulants de la série 5000 : distance maxi de 12 m pour le type 5200 et de 9 m pour le 5100.

Caractéristiques de la Passerelle Triangulaire Modulable :

- Montage par 2 personnes.
- Avec supports indépendants ou entre échafaudages roulants.
- Facile et rapide à installer, polyvalente.
- Légère et facile à transporter.



| Ref | m | m |
|-----|---------------|--------|
| MTB | 3 à 5 / 4 à 6 | 2 à 12 |

